

# BÂCHE PVC COLLECTION 400 - TRANSPARENTE ARMÉE

## PVC TARPAULIN 400 COLLECTION - REINFORCED TRANSPARENT

### Ses **POINTS FORTS** / Its **STRENGTHS**

- Qualité 5 ans / 5 years quality
- Très haute résistance /  
• Very high resistance
- Traitement anti-UV / Anti-UV treatment
- Imperméable et imputrescible /  
• waterproof and rot-proof
- Quadrillage 1 cm sur 1 cm /  
• 1 cm by 1 cm grid
- Ourlet périphérique de 50 mm /  
• 50 mm perimeter hem
- Oeillets tous les 25 cm /  
• Eyelets every 25 cm




Imaginée et approuvée par notre équipe à Chambéry en Savoie (73).  
Designed and approved by our team in Chambéry, Savoie (73).



## Caractéristiques **Générales** / **General** Characteristics

<b>Matière / Material</b>	PVC
<b>Durée de vie / Lifespan</b>	5 ans / 5 years
<b>Finitions / Finishies</b>	Vernis laqué / Lacquered finish
<b>Oeillets inoxydables tous les / Stainless eyelets every</b>	25 cm
<b>Diamètre intérieur oeillet / Inside eyelet diameter</b>	1 cm / 1 cm
<b>Traitement UV / UV treatment</b>	Oui / Yes

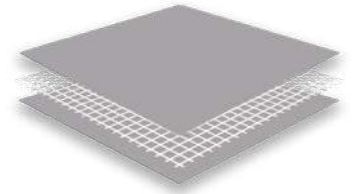

**PVC**



## Caractéristiques **Techniques** / **Technical** Characteristics

<b>Résistance à la rupture / Tensile strength</b>	120/110 daN/5cm	NF EN ISO 1421/V1
<b>Résistance à la déchirure / Tear strength</b>	20/20 daN	DIN 53.363
<b>Adhérence / Adhesion</b>	5.5 DaN/5cm	NF EN ISO 2411
<b>Tenue au froid / Cold resistance</b>	-15 °C	NF EN 1876-2
<b>Tenue à la chaleur / Warm resistance</b>	+70 °C	(Durée du test / Test duration : 24h)
<b>Résistance au feu / Fire resistance</b>	< 100mm/min	ISO 3795
<b>Grammage / Weight</b>	400 g/m <sup>2</sup>	

Ces informations techniques sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de +/- 10%.  
These technical data are average values, with a tolerance of +/- 10%.

Ces valeurs ne sont pas contractuelles.  
These values are not contractual.